

# 直管型 LEDランプ


## H-TUBE 直管型LEDランプ




- 力率0.9以上の性能に加え、チラつきを防止する定電流による制御により安定した明るさを得られます。
- ノイズ対策を施しているため、放射ノイズ、電源ラインに戻るノイズを基準値以下で設計。
- 工場や事務所の照明に使用できるように、パソコンや電子機器に影響を及ぼすことが無い製品です。
- 既設の灯具に取付る場合は安定器の連結線を切断し、下図のようにソケットからの線とAC線を結線して下さい。




・ HTS-0610DNN-50K (30K)



・ HTS-1220DNN-50K (30K)




・ HTS-2440DNN-50K (30K)



	20W型	40W型	110W型
品番	HTS-0610DNN-50K (30K)	HTS-1220DNN-50K (30K)	HTS-2440DNN-50K (30K)
定格入力電圧	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V
動作周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	10W	20W	40W
全光束	1,000lm	2,200 lm	4,400 lm
照射角度	140°	140°	140°
力率	>0.9	>0.9	>0.9
演色性	>75	>75	>75
色温度	5,000K (3,000K)	5,000K (3,000K)	5,000K (3,000K)
動作温度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
重量	290g	495g	995g
寿命	40,000時間	40,000時間	40,000時間
価格	¥8,000	¥11,800	¥23,300

## H-TUBE専用逆富士型灯具



### 2 灯

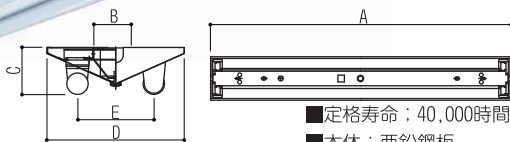

- 定格寿命：40,000時間
- 本体：亜鉛鋼板
- 反射板：鋼板白塗装
- PSE対象品

	20W型	40W型	110W型
品番	OKFLO22GV-NN/WH(WW)	OKFLO42GV-NN/WH(WW)	OKFL112GV-NN/WH(WW)
色温度	5,500K (3,000K)	5,500K (3,000K)	5,500K (3,000K)
ランプ光束	1,840lm (1,440lm)	4,000lm (3,100lm)	8,000lm (6,200lm)
定格消費電力	21W	42W	84W
入力電圧	AC90V~240V	AC90V~240V	AC90V~240V
口金	G-13	G-13	R17D
重量	1.27kg(ランプ別)	2.0kg(ランプ別)	5.47kg(ランプ別)
A	624mm	1,224mm	2,438mm
B	64mm	60mm	85mm
C	48mm	48mm	91mm
D	180mm	180mm	225mm
E	100mm	100mm	135mm
価格	¥22,500	¥31,000	¥66,300

### 1 灯

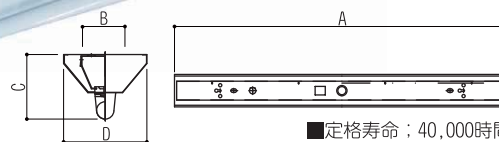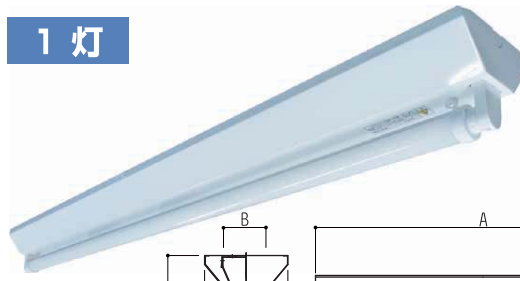

- 定格寿命：40,000時間
- 本体：亜鉛鋼板
- 反射板：鋼板白塗装
- PSE対象品

	20W型	40W型	110W型
品番	OKFLO21GV-NN/WH(WW)	OKFLO41GV-NN/WH(WW)	OKFL111GV-NN/WH(WW)
色温度	5,500K (3,000K)	5,500K (3,000K)	5,500K (3,000K)
ランプ光束	920lm (720lm)	2,000lm (1,550lm)	4,000lm (3,100lm)
定格消費電力	10.5W	21W	42W
入力電圧	AC90V~240V	AC90V~240V	AC90V~240V
口金	G-13	G-13	R17D
重量	0.96kg(ランプ別)	1.61kg(ランプ別)	4.46kg(ランプ別)
A	620mm	1,222mm	2,438mm
B	70mm	70mm	82mm
C	93mm	93mm	93mm
D	120mm	120mm	150mm
価格	¥13,000	¥17,100	¥40,400

※価格はH-TUBE付の価格です。

商品の詳細につきましては弊社担当員までお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先