


Think the future.

看板用照明設備の「ミライ」を考える。

TAIKOO - 100

タイコー 100

発売開始。

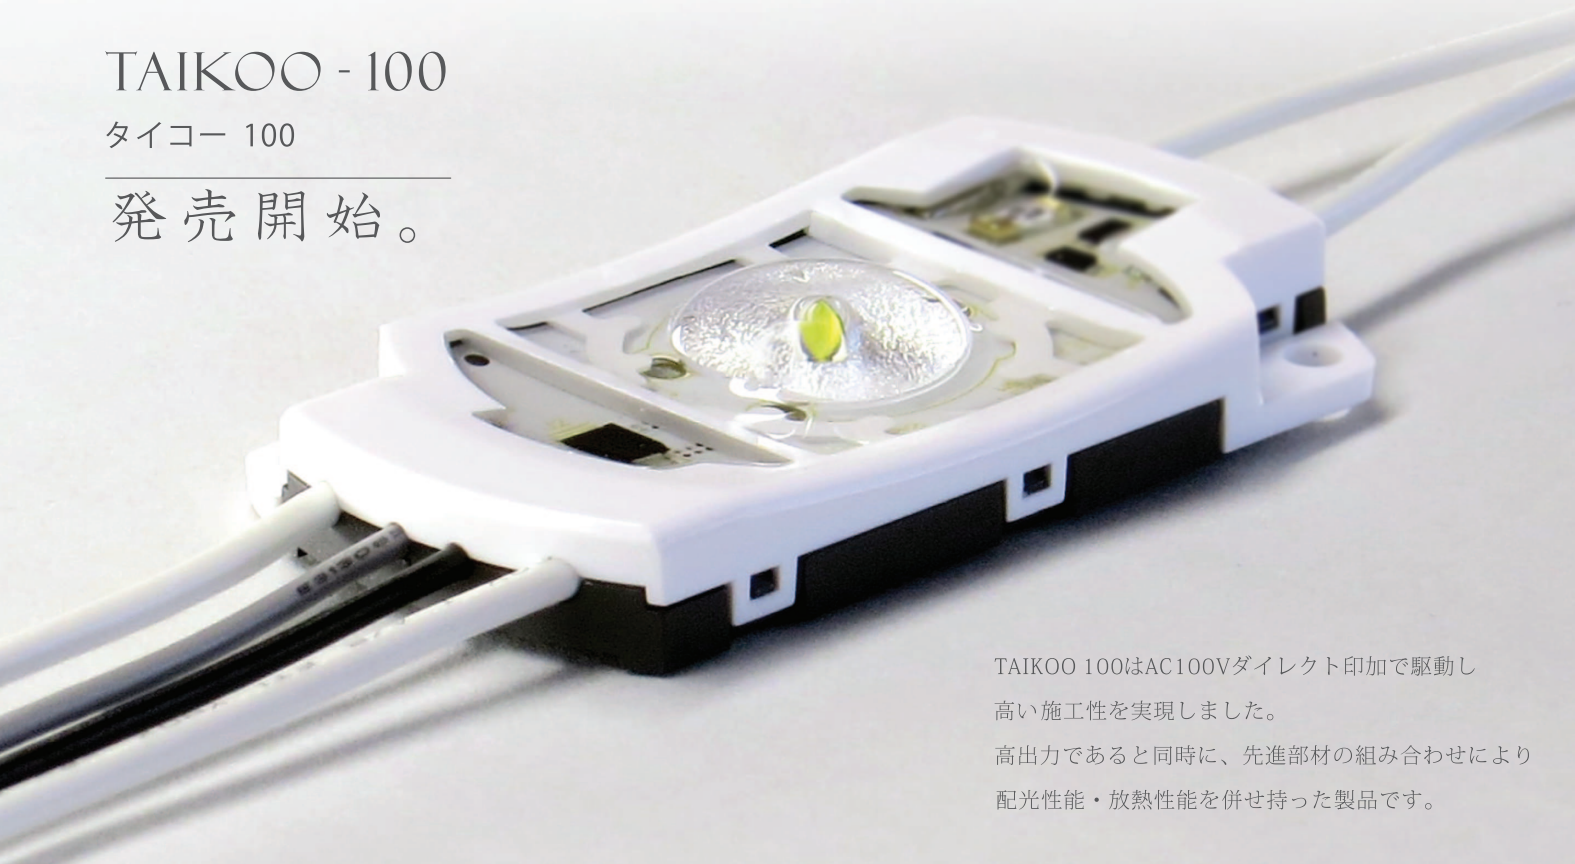

TAIKOO 100はAC100Vダイレクト印加で駆動し
高い施工性を実現しました。

高出力であると同時に、先進部材の組み合わせにより
配光性能・放熱性能を併せ持った製品です。

ファーストシステムの考える「ミライ」。

ファーストシステムは社会と未来を見つめ、新しい価値の創造を通じて
人々の幸せに貢献することを使命とし、LED 照明設備の可能性を追求します。

品質
Quality



先端技術
Technology



創造
Creation



ミライ
Future

【販売店】

 **First System**
First System Co.,Ltd


株式会社ファーストシステム

<名古屋本社> 〒461-0001 愛知県名古屋市中区東2-26-1 ホウコクビル6F
TEL:052-934-1510 FAX:052-934-1511


<東京営業所> 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-4 東神田藤井ビル6F
TEL:03-3865-5100 FAX:03-3865-5102

看板厚に対する取付ピッチのイメージ

表示面アクリル使用時

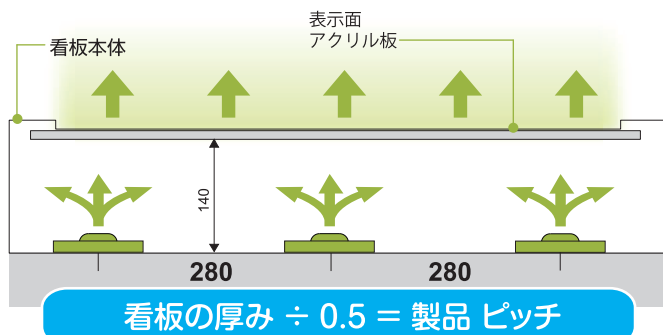


表示面FFシート使用時

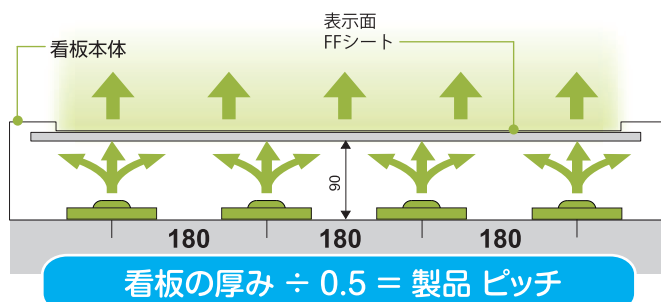

注意※設置面はアルミ複合板などの金属面に確実に取り付けてください

製品の最大連結個数と設置の注意点

終端部 絶縁処理

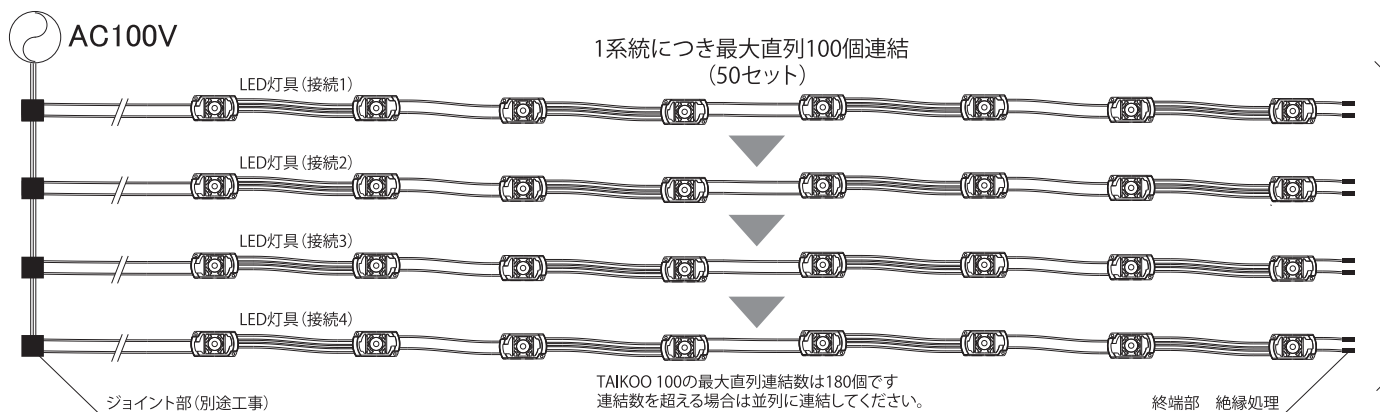

設置距離・間隔に合わせて、本製品の配線を切断または結線して下さい。
※切断する場合: 灯具間にある2本線の配線中央部分で切断して下さい。(下図参照)



注意 連結の配線径は製品の配線径以上の物をご使用ください。
(TAIKOO 100の配線径1.25sq)

- ・取付けの際は設置面の埃や汚れを除去して下さい。
- ・設置面が平らでない場所への取付けは避けて下さい。
- ・製品の裏面に貼付されていますシリコンシートの離型紙を剥がし、ネジ、もしくはリベットにて金属板やアルミ複合板へ確実に固定して下さい。
- ・ケースの破損を防ぐ為、ネジ固定時は、推奨締め付けトルクを超えないように固定して下さい。
- ・板面へ放熱する構造の為、取付けピッチは200mm以上とし、放熱面積を確保して下さい。

Specifications [仕様]

項目	仕様
型番	F-TH19-100-7D/8L
外形寸法	W61×H32.2×D8.6※
重量	49g (2pcs/set)
製品ピッチ	300mm
定格電圧	AC100V 60/50HzV
消費電力	3.6W (2pcs/set)
定格電力容量	4.0VA (2pcs/set)
発光色	7D:昼光色/8L:電球色
平均色温度	7D:6500K/8L:2700K
平均演色評価指数	7D:70/8L:80
使用温度範囲	-20℃～50℃
環境仕様	防沫形
設計寿命	40000時間
備考	器具内専用品・2pcs/set

※外形寸法にはシリコンシートの厚みは含んでおりません

Approved drawing [承認図]

