


# 進化した 内照用レンズ式LEDモジュール

## TAIKOO3 タイコー3

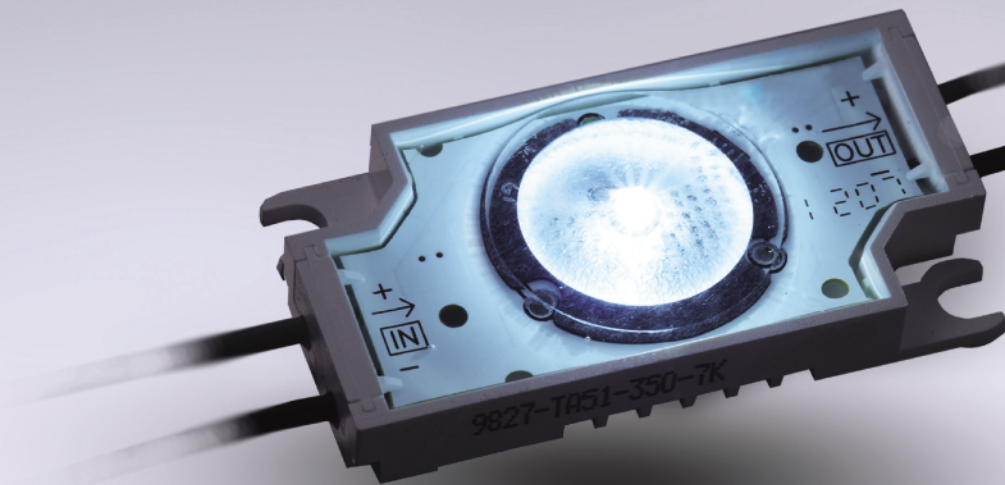

**First System**  
First System Co.,Ltd.


※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

### コストと性能にこだわった新製品


#### こだわりの新型TAIKOO3のポイント！

1. 従来品より配光角をより高めた構造
2. 従来品より絶縁性能を高めた構造
3. コストパフォーマンスを重視した設計
4. 横幅30mm以下のコンパクトな構造
5. 業界最高峰の信頼性を持つ2大メーカー  
フィリップス、日亜化学工業を採用

### オプション製品で施工性もアップ!



TAIKOO3専用キャップ



TAIKOO3専用アルミバー

### TAIKOO3-350 タイコー3-350

製品名	TAIKOO3-350
外形寸法	W56 × D29 × H12.1 [mm]
定格電流	DC 350mA (MAX3.51V)
定格電力	1.05 [W] (MAX1.23W)
演色性	TYP Ra70 (昼光色:6300K)
1/2ビーム角	165°
環境性能	IP65
配線ピッチ	300mmピッチ
重量	1モジュールあたり 21g


### TAIKOO3-700 タイコー3-700

製品名	TAIKOO3-700
外形寸法	W56 × D29 × H12.1 [mm]
定格電流	DC 700mA (MAX3.25V)
定格電力	2.1 [W] (MAX2.28W)
演色性	TYP Ra70 (昼光色:6300K)
1/2ビーム角	165°
環境性能	IP65
配線ピッチ	300mmピッチ
重量	1モジュールあたり 22g

外観写真(未通電)




OPTION使用イメージ

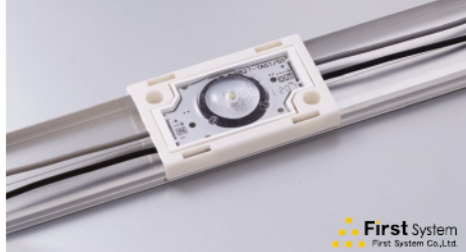

### 設置例イメージ図

取付ピッチは **看板内部厚み × 2 = 取付ピッチ** でもとめる事が出来ます。

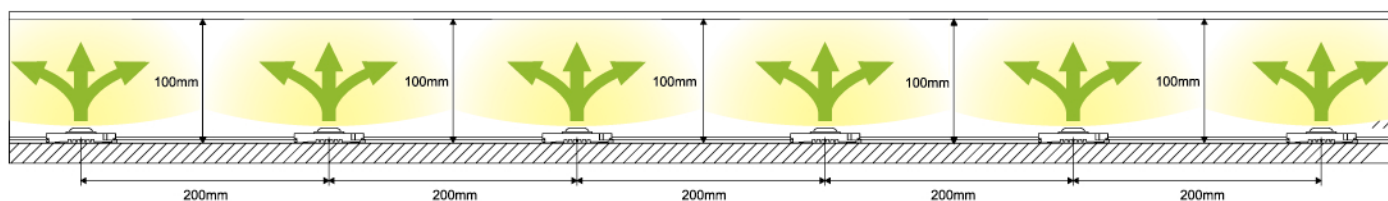

**First System**  
First System Co.,Ltd.

株式会社ファーストシステム  
<http://www.first-s.jp/>

【名古屋本社】  
〒461-0001 名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル6F  
Tel. 052-934-1510 Fax. 052-934-1511

【東京営業所】  
〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-4 東神田藤井ビル6F  
Tel. 03-3865-5100 Fax. 03-3865-5102